

RU



Bals
ELEKTROTECHNIK


Краткий каталог



Настенная розетка

- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Kontex контакт
- Кабельный ввод сверху (открытый) кабельный ввод снизу (закрытый)
- Степень защиты IP44

QUICK CONNECT by Bals



Apr: 112001


1 MB 19

A _{тип}	16	16	16	32	32	32	A	P	B	Art. №	шт.
П _{тип}	3	4	5	3	4	5					
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1	16	3	230	11895	10
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	16	4	400	11905	10
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0	16	5	400	112001	10
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0	32	3	230	11919	10
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0	32	4	400	11922	10
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0	32	5	400	112002	10
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5					
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0					
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0					
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25					

Настенная розетка

- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Kontex контакт
- Кабельный ввод один сверху (открытый), один внизу и один на стенке (Закрытый)
- поворотный корпус основания на 180°
- Степень защиты IP44

QUICK CONNECT by Bals



Apr: 11906


1 MB 7

A _{тип}	16	16	16	32	32	32	A	P	B	Art. №	шт.
П _{тип}	3	4	5	3	4	5					
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0	16	3	230	11930	10
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0	16	4	400	11907	10
c	117,0	129,0	131,0	155,0	155,0	155,0	16	5	400	11906	10
d	103,0	108,0	116,0	130,0	130,0	136,0	32	3	230	11949	10
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0	32	4	400	11956	10
f	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	32	5	400	11962	10
h	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5					
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5					
k	40,0	-	-	80,0	80,0	80,0					
l	M20	M20	M20	M25	M25	M25					
m	für M20	für M20	für M20	2xM25	2xM25	2xM25					

Панельная розетка

- Розетка быстрого монтажа
- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Kontex контакт
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

QUICK CONNECT by Bals

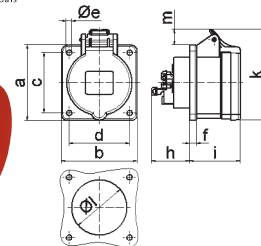

Apr: 132001


4 MB 263

A _{тип}	16	16	16	32	32	32	A	P	B	Art. №	шт.
П _{тип}	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	13686	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	4	400	13693	10
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	5	400	132001	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	32	3	230	13703	10
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	13710	10
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	32	5	400	132002	10
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0					
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0					
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0					
l	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0					
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0					

Панельная розетка

- наклон 20°
- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Kontex контакт
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP44

QUICK CONNECT by Bals

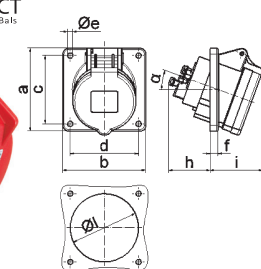

Apr: 12757


4 MB 264

A _{тип}	16	16	16	32	32	32	A	P	B	Art. №	шт.
П _{тип}	3	4	5	3	4	5					
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	3	230	12749	10
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	4	400	12753	10
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	5	400	12757	10
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	5	400	12757	10
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	3	230	12761	10
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	32	4	400	12764	10
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0	32	5	400	12768	10
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0					
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0					
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°					

Панельная розетка

- прямая, без наклона
- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Kontex контакт
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP67

QUICK CONNECT by Bals

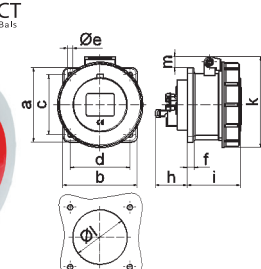

Apr: 13745


4 MB 105

A _{тип}	16	16	16	32	32	32	A	P	B	Art. №	шт.
П _{тип}	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	13734	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	4	400	13739	10
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	5	400	13745	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	32	3	230	13750	10
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	13756	10
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	32	5	400	13762	10
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0					
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0					
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0					
l	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0					
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0					

Панельная розетка

- наклон 20°
- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Kontex контакт
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP67

QUICK CONNECT by Bals

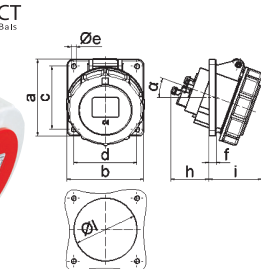

Apr: 12817



4 MB 114

A _{тип}	16	16	16	32	32	32	A	P	B	Art. №	шт.
П _{тип}	3	4	5	3	4	5					
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	3	230	12813	10
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	4	400	12814	10
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	5	400	12817	10
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	32	3	230	12819	10
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	12821	10
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	32	5	400	12824	10
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0					
i	57,0	57,0	60,0	65,0	65,0	69,0					
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0					
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°					

Вилка быстрого монтажа с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Быстроразборный корпус
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Степень защиты IP44

QUICK CONNECT by Bals



A _{контакт}	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	A	P	B	Арт. №	Штр.
a Ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	16	3	230	2126	10
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5	16	4	400	2130	10
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5	16	5	400	2136	10
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5	32	3	230	2138	10
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	32	4	400	2142	10
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0	32	5	400	2148	10


Apr: 2136

2 MB 99

Вилка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Степень защиты IP67

QUICK CONNECT by Bals



A _{контакт}	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	A	P	B	Арт. №	Штр.
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0	16	3	230	21238	10
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0	16	4	400	21349	10
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0	16	5	400	21239	10
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5	32	3	230	21240	10
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	32	4	400	21351	10
							32	5	400	21241	10



Apr: 21241

2 MB 94

Настенная вилка быстрого монтажа

- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Кабельный ввод в верхней (открытый) и один в нижней части (закрытый)
- Степень защиты IP44

QUICK CONNECT by Bals



A _{контакт}	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	A	P	B	Арт. №	Штр.
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1	16	3	230	24423	10
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	16	4	400	24392	10
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0	16	5	400	242001	10
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0	32	3	230	24402	10
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0	32	4	400	24405	10
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0	32	5	400	242002	10
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5					
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0					
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0					
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25					


Apr: 242001

5 MB 44

Вилка панельная с пружинными клеммами

- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Фланец 75 x75 мм
- Степень защиты IP44

QUICK CONNECT by Bals



A _{контакт}	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	A	P	B	Арт. №	Штр.
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	28111	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	4	400	28112	10
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	5	400	282001	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	32	3	230	28010	10
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	28012	10
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	32	5	400	282002	10
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0					
i	39,0	39,0	39,0	50,0	50,0	50,0					
k Ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0					
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-					
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0					


Apr: 282002

5 MB 85

Розетка быстрого монтажа с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Быстроразборный корпус
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Kontex контакт
- Степень защиты IP44

QUICK CONNECT by Bals



A _{контакт}	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	A	P	B	Арт. №	Штр.
a Ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	16	3	230	3126	10
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5	16	4	400	3130	10
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0	16	5	400	3136	10
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5	32	3	230	3138	10
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	32	4	400	3142	10
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0	32	5	400	3148	10


Apr: 3148

3 MB 65

Розетка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы Квик-коннект
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Kontex контакт
- Степень защиты IP67

QUICK CONNECT by Bals



A _{контакт}	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	A	P	B	Арт. №	Штр.
a Ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5	16	3	230	31240	10
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0	16	4	400	31241	10
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0	16	5	400	31243	10
d Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	32	3	230	31244	10
							32	4	400	31245	10
							32	5	400	31247	10

Apr: 31243

3 MB 63

16А и 32А


Вилка фазоинвертор с пружинными клеммами и системой разгрузки натяжения кабеля

- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- быстросъемный корпус с резьбой и замком
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Степень защиты IP44

QUICK CONNECT by Bals



Арт: 225



A	16	32
II _{max}	5	5
a Ø	66,0	74,5
b	103,0	121,5
c	142,0	174,5
d	105,5	128,5
e Ø	18,0	23,0
f	70,5	80,0

A	P	B	Арт. №	Шт.
16	5	400	225	10
32	5	400	227	10


Вилка фазоинвертор с разгрузкой натяжения кабеля

- Винтовые клеммы
- специальная система разгрузки кабеля
- Термостойкие держатели контактов
- никелированные контакты
- Степень защиты IP44

QUICK CONNECT by Bals



Арт: 2251



A	16	32
II _{max}	5	5
a Ø	86,0	101,0
b	97,0	117,0
c	152,0	181,0
d	119,0	138,5
e Ø	21,0	27,0


A	P	B	Арт. №	Шт.
16	5	400	2251	10
32	5	400	2252	10

Настенная розетка с механической блокировкой

- выключатель
- переключается в положение "0"
- двойная механическая блокировка
- никелированные контакты
- Степень защиты IP44



Арт: 1611

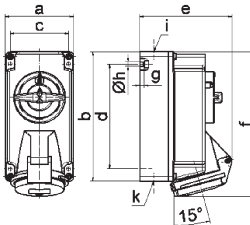

A	16	16	16
II _{max}	3	4	5
a	90,0	90,0	90,0
b	170,0	170,0	170,0
c	77,0	77,0	77,0
d	137,5	137,5	137,5
e	108,0	114,0	121,0
f	188,5	188,5	190,0
g	6,0	6,0	6,0
h Ø	5,5	5,5	5,5
i	M20	M20	M20
k	M20/25	M20/25	M20/25


A	P	B	Арт. №	Шт.
16	3	230	1619	1
16	4	400	1610	1
16	5	400	1611	1

Настенная розетка с механической блокировкой

- выключатель
- переключается в положение "0"
- с двойной механической блокировкой
- никелированные контакты
- Степень защиты IP44



Арт: 16039



A	16	16	32	32
II _{max}	4	5	3/4	5
a	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0
e	126,0	134,0	137,0	144,0
f	242,0	242,0	251,0	251,0
g Ø	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2xM25	2xM25	2xM25	2xM25
k	2xM25	2xM25	2xM25	2xM25


A	P	B	Арт. №	Шт.
16	4	400	16038	1
16	5	400	16039	1
32	3	230	16097	1
32	4	400	16042	1
32	5	400	16043	1

Настенная розетка с механической блокировкой

- выключатель
- переключается в положение "0"
- с двойной механической блокировкой
- никелированные контакты
- Степень защиты IP67



Арт: 160052

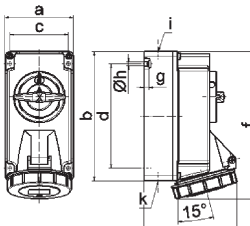

A	16	16	16
II _{max}	3	4	5
a	90,0	90,0	90,0
b	170,0	170,0	170,0
c	77,0	77,0	77,0
d	137,5	137,5	137,5
e	108,0	115,0	121,0
f	191,5	191,5	191,5
g	6,0	6,0	6,0
h Ø	5,5	5,5	5,5
i	M20	M20	M20
k	M20/25	M20/25	M20/25


A	P	B	Арт. №	Шт.
16	3	230	160048	1
16	4	400	160049	1
16	5	400	160052	1

Настенная розетка с механической блокировкой

- выключатель
- переключается в положение "0"
- двойная механическая блокировка
- никелированные контакты
- Степень защиты IP67



Арт: 16041



A	16	16	32	32
II _{max}	4	5	3/4	5
a	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0	149,0
f	245,0	245,0	255,0	255,0
g Ø	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2xM25	2xM25	2xM25	2xM25
k	2xM25	2xM25	2xM25	2xM25

A	P	B	Арт. №	Шт.
16	4	400	16040	1
16	5	400	16041	1
32	3	230	16104	1
32	4	400	160178	1
32	5	400	160177	1


63A и 125A

Настенная розетка

- Кабельный ввод 1 сверху (открытый) и 2 в нижней части (закрытые)
- поворотный корпус на 180 °
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы с Пилот-контактом , артикул с приставкой " -P"
- Степень защиты IP44



Apr: 110383



1 MB 4


A _{спр}	63 QC	63 Винтовое	Подключение	A	P	B	Арт. №	Шт.
a	118,0	118,0	QUICKCONNECT	63	4	400	110415	5
b	170,0	170,0	QUICKCONNECT	63	5	400	110383	5
c	223,0	223,0	Винтовое	63	3	230	1104	5
d	168,0	168,0	Винтовое	63	4	400	1127	5
e	104,0	104,0	Винтовое	63	5	400	1124	5
f	136,0	136,0						
h	6,1	6,1						
i	6,0	6,0						
k	M40	M40						
l	M32/32	M32/32						

Настенная розетка

- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт , артикул с приставкой " -P"
- Степень защиты IP67



Apr: 110413



1 MB 3/20


A _{спр}	63 QC/ Schraube	125 Schraube	Подключение	A	P	B	Арт. №	Шт.
a	118,0	160,0	QUICKCONNECT	63	4	400	110416	5
b	170,0	260,0	QUICKCONNECT	63	5	400	110413	5
c	228,0	330,0	Винтовое	63	3	230	1157	5
d	176,0	168,0	Винтовое	63	4	400	1161	5
e	104,0	140,0	Винтовое	63	5	400	1112	5
f	136,0	240,0	Винтовое	63	5	400	1112	5
h	6,1	8,3	Винтовое	63	5	400	1112	5
i	6,0	10,0	Винтовое	63	5	400	1112	5
k	M40	M50	Винтовое	125	3	230	11437	5
l	M32/32	-	Винтовое	125	4	400	11441	5
			Винтовое	125	5	400	11447	5

Панельная розетка

- простая установка
- фланец 107 x 100 мм
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт , артикул с приставкой " -P"
- Степень защиты IP44



Apr: 130114



4 MB 265


A _{спр}	63 QC	63 Винтовое	Подключение	A	P	B	Арт. №	Шт.
a	107,0	107,0	QUICKCONNECT	63	4	400	130130	5
b	100,0	100,0	QUICKCONNECT	63	5	400	130114	5
c	85,0	85,0	Винтовое	63	3	230	1307	5
d	77,0	77,0	Винтовое	63	4	400	134	5
e	6,5	6,5	Винтовое	63	5	400	136	5
f	12,0	12,0						
h	67,0	56,5						
i	77,0	77,0						
k	110,0	110,0						
l	88,0	88,0						
m	7,0	7,0						

Панельная розетка

- простая установка
- фланец 107 x 100 мм для 63A, 120 x 120 мм для 125A
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт , артикул с приставкой " -P"
- Степень защиты IP67



Apr: 130119

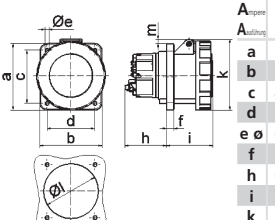

4 MB 267/55750


A _{спр}	63 QC	63 Schraube	125 Schraube	Подключение	A	P	B	Арт. №	Шт.
a	107,0	107,0	120,0	QUICKCONNECT	63	4	400	130131	5
b	100,0	100,0	120,0	QUICKCONNECT	63	5	400	130119	5
c	85,0	85,0	100,0	Винтовое	63	3	230	1396	5
d	77,0	77,0	100,0	Винтовое	63	4	400	13100	5
e	6,5	6,5	6,5	Винтовое	63	5	400	13104	5
f	12,0	12,0	21,0	Винтовое	63	5	400	13104	5
h	67,0	56,5	50,0	Винтовое	63	5	400	13104	5
i	76,0	76,0	117,0	Винтовое	125	3	230	13452	5
k	113,0	113,0	129,0	Винтовое	125	4	400	13447	5
l	88,0	88,0	104,0	Винтовое	125	4	400	13447	5
m	7,0	7,0	6,0	Винтовое	125	5	500	13451	5

Панельная розетка

- наклон 15°
- фланец 114 x 114 мм
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы и Пилот-контакт , артикул с приставкой " -P"
- Степень защиты IP44



Apr: 120306

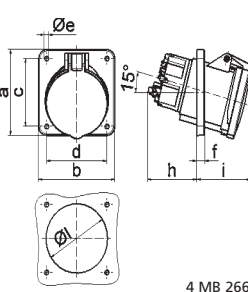

4 MB 266


A _{спр}	63 QC	63 Schraube	Подключение	A	P	B	Арт. №	Шт.
a	114,0	114,0	QUICKCONNECT	63	4	400	120321	5
b	114,0	114,0	QUICKCONNECT	63	5	400	120306	5
c	90,0	90,0	Винтовое	63	3	230	12135	5
d	90,0	90,0	Винтовое	63	4	400	1201	5
e	6,5	6,5	Винтовое	63	5	400	1202	5
f	12,0	12,0						
h	74,0	65,0						
i	81,0	81,0						
l	92,0	92,0						

Anbausteckdose

- наклон 15°
- фланец 100 x 92 мм (для 63A)
- фланец 114 x 114 мм (для 125A)
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы и Пилот-контакт , артикул с приставкой " -P"
- Степень защиты IP67



Apr: 120274

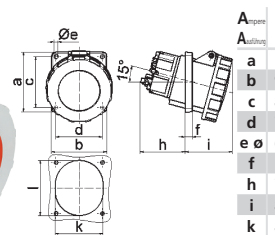

4 MB 268/9/266

A _{спр}	63 QC	63 Schraube	125 Schraube	Подключение	A	P	B	Арт. №	Шт.
a	100,0	100,0	114,0	QUICKCONNECT	63	4	400	120320	10
b	92,0	92,0	114,0	QUICKCONNECT	63	5	400	120274	10
c	85,0	85,0	90,0	Винтовое	63	3	230	12569	10
d	77,0	77,0	90,0	Винтовое	63	4	400	12570	10
e	6,5	6,5	6,5	Винтовое	63	5	400	12574	10
f	12,0	12,0	12,0	Винтовое	63	5	400	12574	10
h	74,0	65,0	82,0	Винтовое	63	5	400	12574	10
i	80,0	80,0	90,0	Винтовое	125	3	230	12100	5
k	80,0	80,0	92,0	Винтовое	125	4	400	12104	5
l	92,0	92,0	105,0	Винтовое	125	4	400	12104	5
				Винтовое	125	5	400	12108	5


63А и 125А

Вилка TE с разгрузкой натяжения кабеля

- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- быстроразборный корпус
- Степень защиты IP44



Арт: 210765




2 MB 158

A _{корп}	63
P _{разб}	3/4/5
a Ø	96,0
b	153,0
c	233,0
d	167,0
e	36,0


Подключение	A	P	B	Арт. №	Шт.
quick ³ CONNECT	63	4	400	210761	5
quick ³ CONNECT	63	5	400	210765	5
Винтовое	63	3	230	2104	5
Винтовое	63	4	400	2151	5
Винтовое	63	5	400	2155	5

Вилка TE с разгрузкой натяжения кабеля

- Термостойкие держатели контактов
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP67



Арт: 210766



2 MB 159/214

A _{корп}	63	125
P _{разб}	3/4/5	3/4/5
a Ø	113,5	126,0
b	153,0	181,0
c	233,0	282,0
d	171,0	206,0
e	36,0	50,0


Подключение	A	P	B	Арт. №	Шт.
quick ³ CONNECT	63	4	400	210762	5
quick ³ CONNECT	63	5	400	210766	5
Винтовое	63	3	230	2181	5
Винтовое	63	4	400	2185	5
Винтовое	63	5	400	2189	5
Винтовое	125	3	230	2191	5
Винтовое	125	4	400	2195	5
Винтовое	125	5	400	2199	5

Розетка с пружинными клеммами и разгрузкой натяжения кабеля

- Термостойкие держатели контактов
- Kontex контакт
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Степень защиты IP44



Арт: 310494

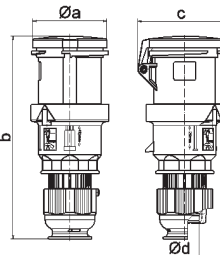

3 MB 107

A _{корп}	63
P _{разб}	3/4/5
a Ø	95,0
b	251,0
c	109,0
d Ø	36,0


Подключение	A	P	B	Арт. №	Шт.
quick ³ CONNECT	63	4	400	310490	5
quick ³ CONNECT	63	5	400	310494	5
Винтовое	63	3	230	3104	5
Винтовое	63	4	400	3151	5
Винтовое	63	5	400	3112	5

Розетка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля

- Термостойкие держатели контактов
- Kontex контакт
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Степень защиты IP67



Арт: 310495



3 MB 109/131

A _{корп}	63	125
P _{разб}	3/4/5	3/4/5
a Ø	110,0	125,0
b	251,0	300,0
c	113,0	128,0
d Ø	36,0	50,0


Подключение	A	P	B	Арт. №	Шт.
quick ³ CONNECT	63	4	400	310491	5
quick ³ CONNECT	63	5	400	310495	5
Винтовое	63	3	230	3181	5
Винтовое	63	4	400	3185	5
Винтовое	63	5	400	3124	5
Винтовое	125	3	230	3191	5
Винтовое	125	4	400	3195	5
Винтовое	125	5	400	3199	5

Настенная вилка

- винтовые клеммы
- Кабельный ввод один сверху (открытый) и два в нижней части (закрытые)
- поворотное основание на 180 °
- Степень защиты IP44



Арт: 24134

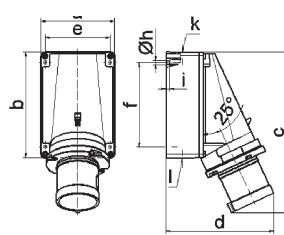

5 MB 48

A _{корп}	63
P _{разб}	3/4/5
a	118,0
b	170,0
c	259,0
d	174,0
e	104,0
f	136,0
h Ø	6,1
i	6,0
k	M40
l	M32/32


A	P	B	Арт. №	Шт.
63	3	230	24336	5
63	4	400	24338	5
63	5	400	24134	5

Настенная вилка

- Винтовые клеммы
- Клеммник
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



Арт: 24202

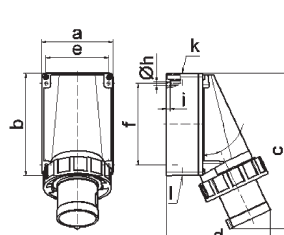

5 MB 37/ 42

A _{корп}	63	125
P _{разб}	3/4/5	3/4/5
a	118,0	160,0
b	170,0	260,0
c	259,0	364,0
d	174,0	165,0
e	104,0	140,0
f	136,0	240,0
h Ø	6,1	8,3
i	6,0	10,0
k	M40	M50
l	M32/32	-

A	P	B	Арт. №	Шт.
63	3	230	24340	5
63	4	400	24035	5
63	5	400	24062	5
125	3	230	24198	1
125	4	400	24200	1
125	5	400	24202	1


63A и 125A

Настенная розетка с блокировкой

- выключатель
- переключается в положении "0"
- двойная механическая блокировка
- никелированные контакты
- встроенный клеммник
- Степень защиты IP44



Арт: 16603



12 MB 30

A _{тип}	63
P _{защ}	3/4/5
a	160,0
b	260,0
c	140,0
d	240,0
e	184,0
f	302,0
g	ø 8,1
h	10,0
i	M40
k	M32/40


A	P	B	Арт. №	Шт.
63	3	230	16956	1
63	4	400	16605	1
63	5	400	16603	1

Настенная розетка с блокировкой

- выключатель
- переключается в положении "0"
- двойная механическая блокировка
- Kontex контакт
- никелированные контакты
- встроенный клеммник
- степень защиты IP67



Арт: 16602

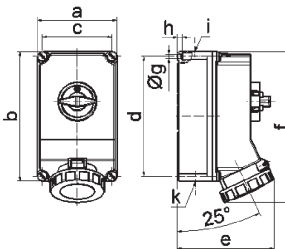

12 MB 10

A _{тип}	63
P _{защ}	3/4/5
a	160,0
b	260,0
c	140,0
d	240,0
e	195,0
f	304,0
g	ø 8,1
h	10,0
i	M40
k	M32/40


A	P	B	Арт. №	Шт.
63	3	230	16606	1
63	4	400	16604	1
63	5	400	16602	1

Настенная розетка с блокировкой

- выключатель
- переключается в положении "0"
- двойная механическая блокировка
- Kontex контакт
- никелированные контакты
- встроенный клеммник
- степень защиты IP67



Арт: 16622

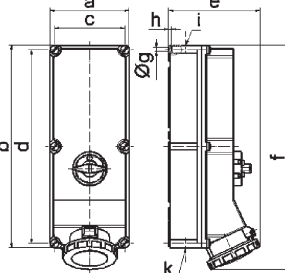

12 MB 5

A _{тип}	125
P _{защ}	3/4/5
a	180,0
b	460,0
c	160,0
d	440,0
e	208,0
f	510,0
g	ø 8,3
h	6,5
i	M40
k	M40/50

A	P	B	Арт. №	Шт.
125	3	230	16620	1
125	4	400	16621	1
125	5	400	16622	1

Низковольтные разъемы



Арт: 410



Арт: 417

Настенная розетка

- винтовые клеммы
- Кабельный ввод один сверху (открытый)
- Степень защиты IP44

A	P	B	Арт. №	A	P	B	Арт. №
16	2	24	410	32	2	24	4111
16	3	24	416	32	3	24	4117
16	2	42	411	32	2	42	4112
16	3	42	417	32	3	42	4118



Арт: 4354



Арт: 4372

панельная розетка

- быстрый монтаж
- винтовые клеммы
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

A	P	B	Арт. №	A	P	B	Арт. №
16	2	24	4354	32	2	24	4365
16	3	24	4360	32	3	24	4371
16	2	42	4355	32	2	42	4366
16	3	42	4361	32	3	42	4372



Арт: 4422



Арт: 4440

Вилка с разгрузкой натяжения кабеля

- винтовые клеммы
- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Степень защиты IP44

A	P	B	Арт. №	A	P	B	Арт. №
16	2	24	4422	32	2	24	4433
16	3	24	4428	32	3	24	4439
16	2	42	4423	32	2	42	4434
16	3	42	4429	32	3	42	4440



Арт: 4522



Арт: 4540

Розетка с разгрузкой натяжения кабеля

- винтовые клеммы
- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Степень защиты IP44

A	P	B	Арт. №	A	P	B	Арт. №
16	2	24	4522	32	2	24	4533
16	3	24	4528	32	3	24	4539
16	2	42	4523	32	2	42	4534
16	3	42	4529	32	3	42	4540



Арт: 71099

Разъемы для стационарных распределительных систем

- Цельнолитой фланец
- никелированные контакты
- Степень защиты IP44

фланец	подключение	Цвет	Арт. №	шт.
50 x 50 мм	пружинное	Синий	71099	20
50 x 50 мм	пружинное	Серый	71100	20
50 x 50 мм	пружинное	Черный	71101	20
50 x 50 мм	винтовое	Синий	71094	20
50 x 50 мм	винтовое	Серый	71095	20
50 x 50 мм	винтовое	Черный	71097	20
75 x 75 мм	пружинное	Синий	71108	20
75 x 75 мм	пружинное	Серый	71109	20
75 x 75 мм	пружинное	Черный	71110	20
75 x 75 мм	винтовое	Синий	71105	20
75 x 75 мм	винтовое	Серый	71106	20
75 x 75 мм	винтовое	Черный	71107	20

Арт: 71099



Арт: 71102

Разъемы для стационарных распределительных систем

- Цельнолитой фланец
- никелированные контакты
- Степень защиты IP54

фланец	подключение	Цвет	Арт. №	шт.
50 x 50 мм	пружинное	Синий	71102	20
50 x 50 мм	пружинное	Серый	71103	20
50 x 50 мм	пружинное	Черный	71104	20
50 x 50 мм	винтовое	Синий	71082	20
50 x 50 мм	винтовое	Серый	71083	20
50 x 50 мм	винтовое	Черный	71089	20
75 x 75 мм	пружинное	Синий	71114	20
75 x 75 мм	пружинное	Серый	71115	20
75 x 75 мм	пружинное	Черный	71116	20
75 x 75 мм	винтовое	Синий	71111	20
75 x 75 мм	винтовое	Серый	71112	20
75 x 75 мм	винтовое	Черный	71113	20

Арт: 71114



Арт: 7370

Вилка Шуко

- С разгрузкой натяжения кабеля
- С большим пространством для подключения проводов
- подходит для Белг./Франц. стандарта
- Степень защиты IP44

Цвет	Арт. №	шт.
Синий	7370	10
Серый	7371	10
Черный	7372	10
Красный	7373	10



Арт: 7486

Розетка Шуко

- С разгрузкой натяжения кабеля
- С большим пространством для подключения проводов
- Степень защиты IP54

Цвет	Арт. №	шт.
Синий	7486	10
Серый	7487	10
Черный	7488	10
Красный	7489	10

Для безопасности розеток с защитой для детей предохранителем добавить -09 к номеру Артикула .
Также доступен Бельг./франц. Стандарт.



Арт: 724

Настенная розетка

- Размер корпуса 66 x 54мм
- Степень защиты IP44

Цвет	Арт. №	шт.
Синий	724	20



Арт: 7245

- Размер корпуса 102 x 102 мм
- Степень защиты IP67

Цвет	Арт. №	шт.
Синий	7245	10



Арт: 7112

Schutzkontakt-Anbausteckdose

- С защитной крышкой
- Степень защиты IP67

Цвет	Арт. №	шт.
Синий	7112	10
Серый	7119	10



Арт: 736

Ударопрочные разъемы

подключение	Степень защиты	Цвет	Арт. №	шт.
• С Защитной крышкой	IP67	Синий	736	10
	IP67	Серый	737	10
• С защитной крышкой	IP67	Синий	746	10
	IP67	Серый	747	10

Арт: 746



Арт: 76100

Настенная розетка с блокировкой

- выключатель и электрическая блокировка
- Степень защиты IP67

Цвет	Арт. №	шт.
Синий	76100	1

Настенные комбинационные модули

- Материал корпуса: высококачественный пластик
- готовый к подключению

TK-Kombi-Dose




Арт: 1010

- С клеммником и проводом
- С встроенной розеткой Шуко 16А 230В
- Степень защиты IP44

А	П	В	Исполнение	Арт. №
16	5	400		1010
16	5	400	с предохранителем 5 x 20 мм	109
32	5	400	с предохранителем 5 x 20 мм	1011
16	5	400	Двойной зажим QUICK CONNECT	1010-QC

VARIABOX-S IP44

130 x 230 мм



Арт: 89004

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
1 СЕЕ-розетка 16А, 400В, 5п

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M25

Варианты подключения:
сечения кабеля до 5 x 6 мм²

Арт. № 89004

VARIABOX-M IP44

260 x 230 мм



Арт: 89010

Компоненты :

2 Розетки 16А, 230В ~
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5П

Защита :

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 УЗО 4П 40А 30МА

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5 x 25 мм²

Арт. № 89010

VARIABOX-L IP44

390 x 230 мм



Арт: 89076

Компоненты :

2 Розетки 16А, 230В ~
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита :

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4П 40А 30МА

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

Арт. №89076

VARIABOX-XL IP44

520 x 230 мм



Арт: 89095

Компоненты :

2 Розетки 16А, 230В ~
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 63А, 400В, 5п

Защита :

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 63А 30МА

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля :
для кабеля сечением до 5 x 25 мм²

Арт. №89095

VARIABOX-L DUO IP44

390 x 460 мм



Арт: 89987

Компоненты :

10 Розетки 16А, 230В ~
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита :

10 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 63А 30МА

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5 x 25 мм²

Арт. № 89987

VARIABOX-XL IP67

520 x 230 мм



Арт: 890929

Компоненты :

2 Розетки 16А, 230В ~
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита :

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30МА

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5 x 25 мм²

Арт. № 890929

VARIABOX-XXL IP67

650 x 230 мм



Арт: 890936

Компоненты :

3 Розетки 16А, 230В ~
2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита :

3 С-Авт. выкл. 16А, 1п
2 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 63А 30МА

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5 x 25 мм²

Арт. № 890936

Комбинационные модули

- Материал корпуса: высококачественный твердый каучук или нержавеющая сталь
- Полностью готовый к подключению

MODBOX® -Midi

384 x 255 мм



Арт: 5401884

Компоненты :
6 Розетки 16А, 230В ~

Защита :
6 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу :
2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5 x 25 мм²

Арт. № 5401884

MODBOX®

420 x 300 мм



Арт: 5401274

Компоненты :
2 Розетки 16А, 230В ~
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита :
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 63А 30мА


Кабельные вводы сверху и снизу :
2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5 x 25 мм²

Арт. № 5401274

Переносной распределительный щит

250 x 210 мм

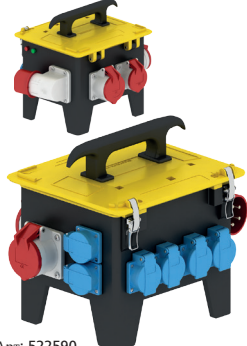

Арт: 522590

Компоненты :
6 Розеток 16А, 230В ~
2 СЕЕ-розетки 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п


Защита :
3 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельный ввод/доступ : СЕЕ-вилка фазоинвертор 32А, 400В, 5п

Арт. №522590

Переносной распределительный щит

320 x 245 мм

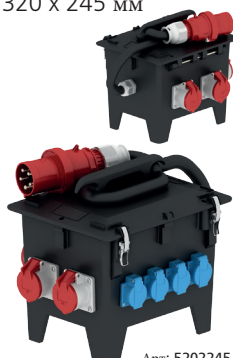

Арт: 5202245

Компоненты :
4 Розетки 16А, 230В ~
2 СЕЕ-розетки 16А, 400В, 5п
2 СЕЕ-розетки 32А, 400В, 5п

Защита :
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
2 С-Авт. выкл. 16А, 3п
2 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1УЗО 4п 63А 30мА

Кабельный ввод/доступ: СЕЕ-вилка 63А, 400В, 5п с 3 метрами кабеля H07RN-F5G10.

Удобная ручка для намотки кабеля

Арт. № 5202245

Uni-Block, переносной

140x140 мм



Арт: 57148

Компоненты :
2 Розетки 16А, 230В ~
2 СЕЕ-розетки 16А, 400В, 5п

Кабельный ввод/доступ СЕЕ-вилка 16А, 400В, 5п с 2 метрами кабеля H07RN-F5G2,5

Арт. №57148

Uni-Block, подвесной

140x140 мм



Арт: 57076

Компоненты :
3 Розетки 16А, 230В ~
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Ввод для кабеля :
1x M25

Подключение кабеля :
для кабеля сечением до 5 x 10 мм²

Арт. № 57076

Распределительный блок

365x120 мм



Арт: 530003

Корпус изготовлен из твердой резины

Компоненты :
2 Розетки 16А, 230В ~
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Защита :
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 УЗО 4п 40А 30мА


Кабельный ввод/доступ СЕЕ Stecker 16А, 400В, 5п с 2 метрами кабеля H07RN-F5G2,5

Арт. № 530003

VARIACUBE

by Bals hygienic

V4A - 140 x 140 мм

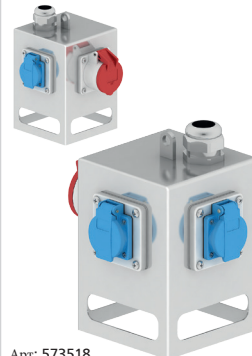

Арт: 573518

Корпус V4A - из нержавеющей стали

Компоненты :
3 Розетки 16А, 230В IP54
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP54

Кабельный ввод :
1x M32

Арт. № 573518



ООО "Балс-РУС электротехника"
198206 г. Санкт-Петербург,
Петергофское шоссе д 74 кор 6.

Телефоны :

+7(812)735-46-13

+7(911)944-43-02

+7(911)209-87-07

Факс: +7(812)735-46-17

Почта: Socket@bals-rus.ru
сайт: www.bals-rus.ru
www.bals.com