

CSVТ UNIVERSAL




Универсальный LED-светильник



Съемная рамка рассеивателя со специальными металлическими пружинами обеспечивает легкость монтажа светильника.

Виды монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый в потолки Армстронг.

Базовый цвет: белый.

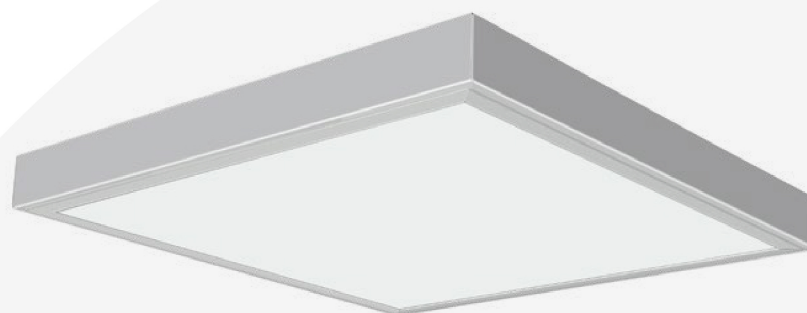

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

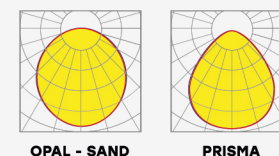

Размер (АхВхН), мм	595x595x55	295x1195x55
Мощность, Вт	32 28 48	32 28 64
Световой поток, лм	3600 3100 4800	3600 3100 7200
Энергоэффективность, лм/Вт	100 > 110 > 110	
Коэффициент мощности	> 0,95	
Коэффициент пульсации, %	< 1	
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500	
Индекс цветопередачи, CRI	> 80 > 90	
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20	
Рассеиватель	Opal-sand Prisma	