




# LED-GR


## Точечный светильник для Грильято

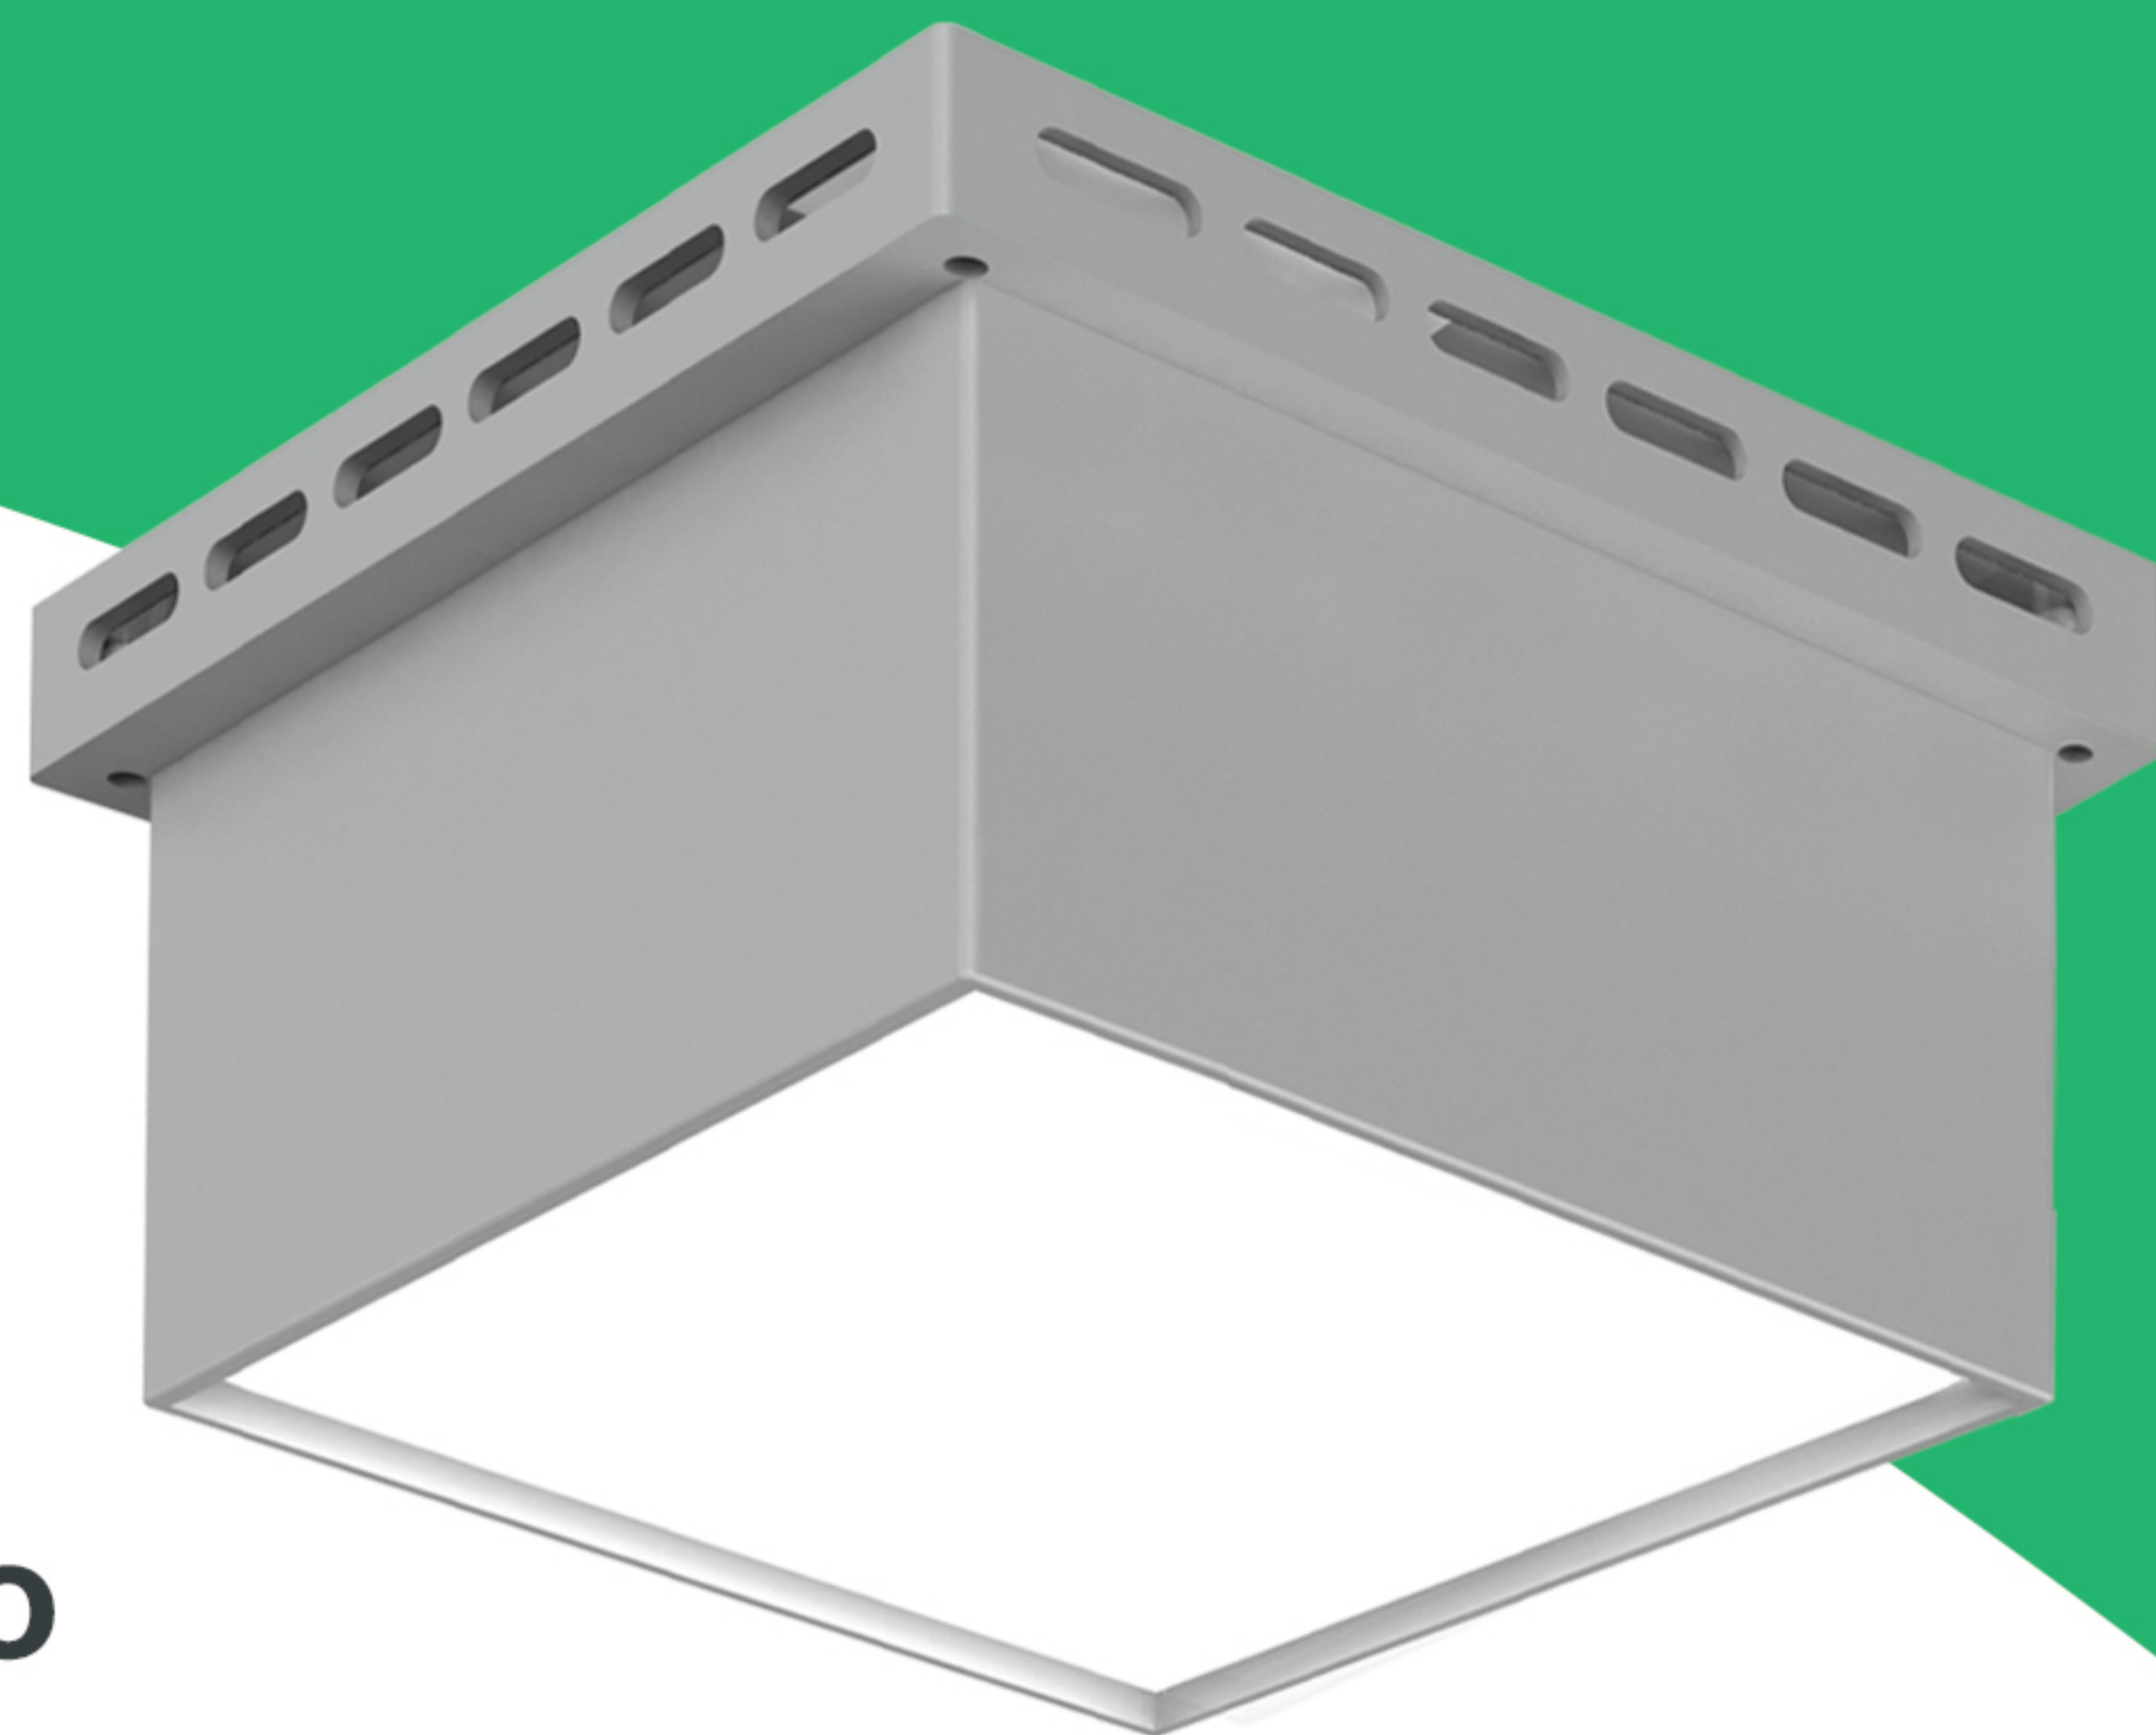

Светодиодный светильник LED-GR разработан специально для легкого и удобного монтажа в потолки ГРИЛЬЯТО с ячейками 100x100 мм. Компактный размер позволяет использовать LED-GR в классических панелях, создавая при этом дизайнерские решения в освещении.

В качестве рассеивателя в светильнике LED-GR используется светотехнический лист собственного производства – OPAL-SAND с двухсторонним тиснением мелкой шагренью и UGR <19.

Корпус светильника изготовлен из пластика.

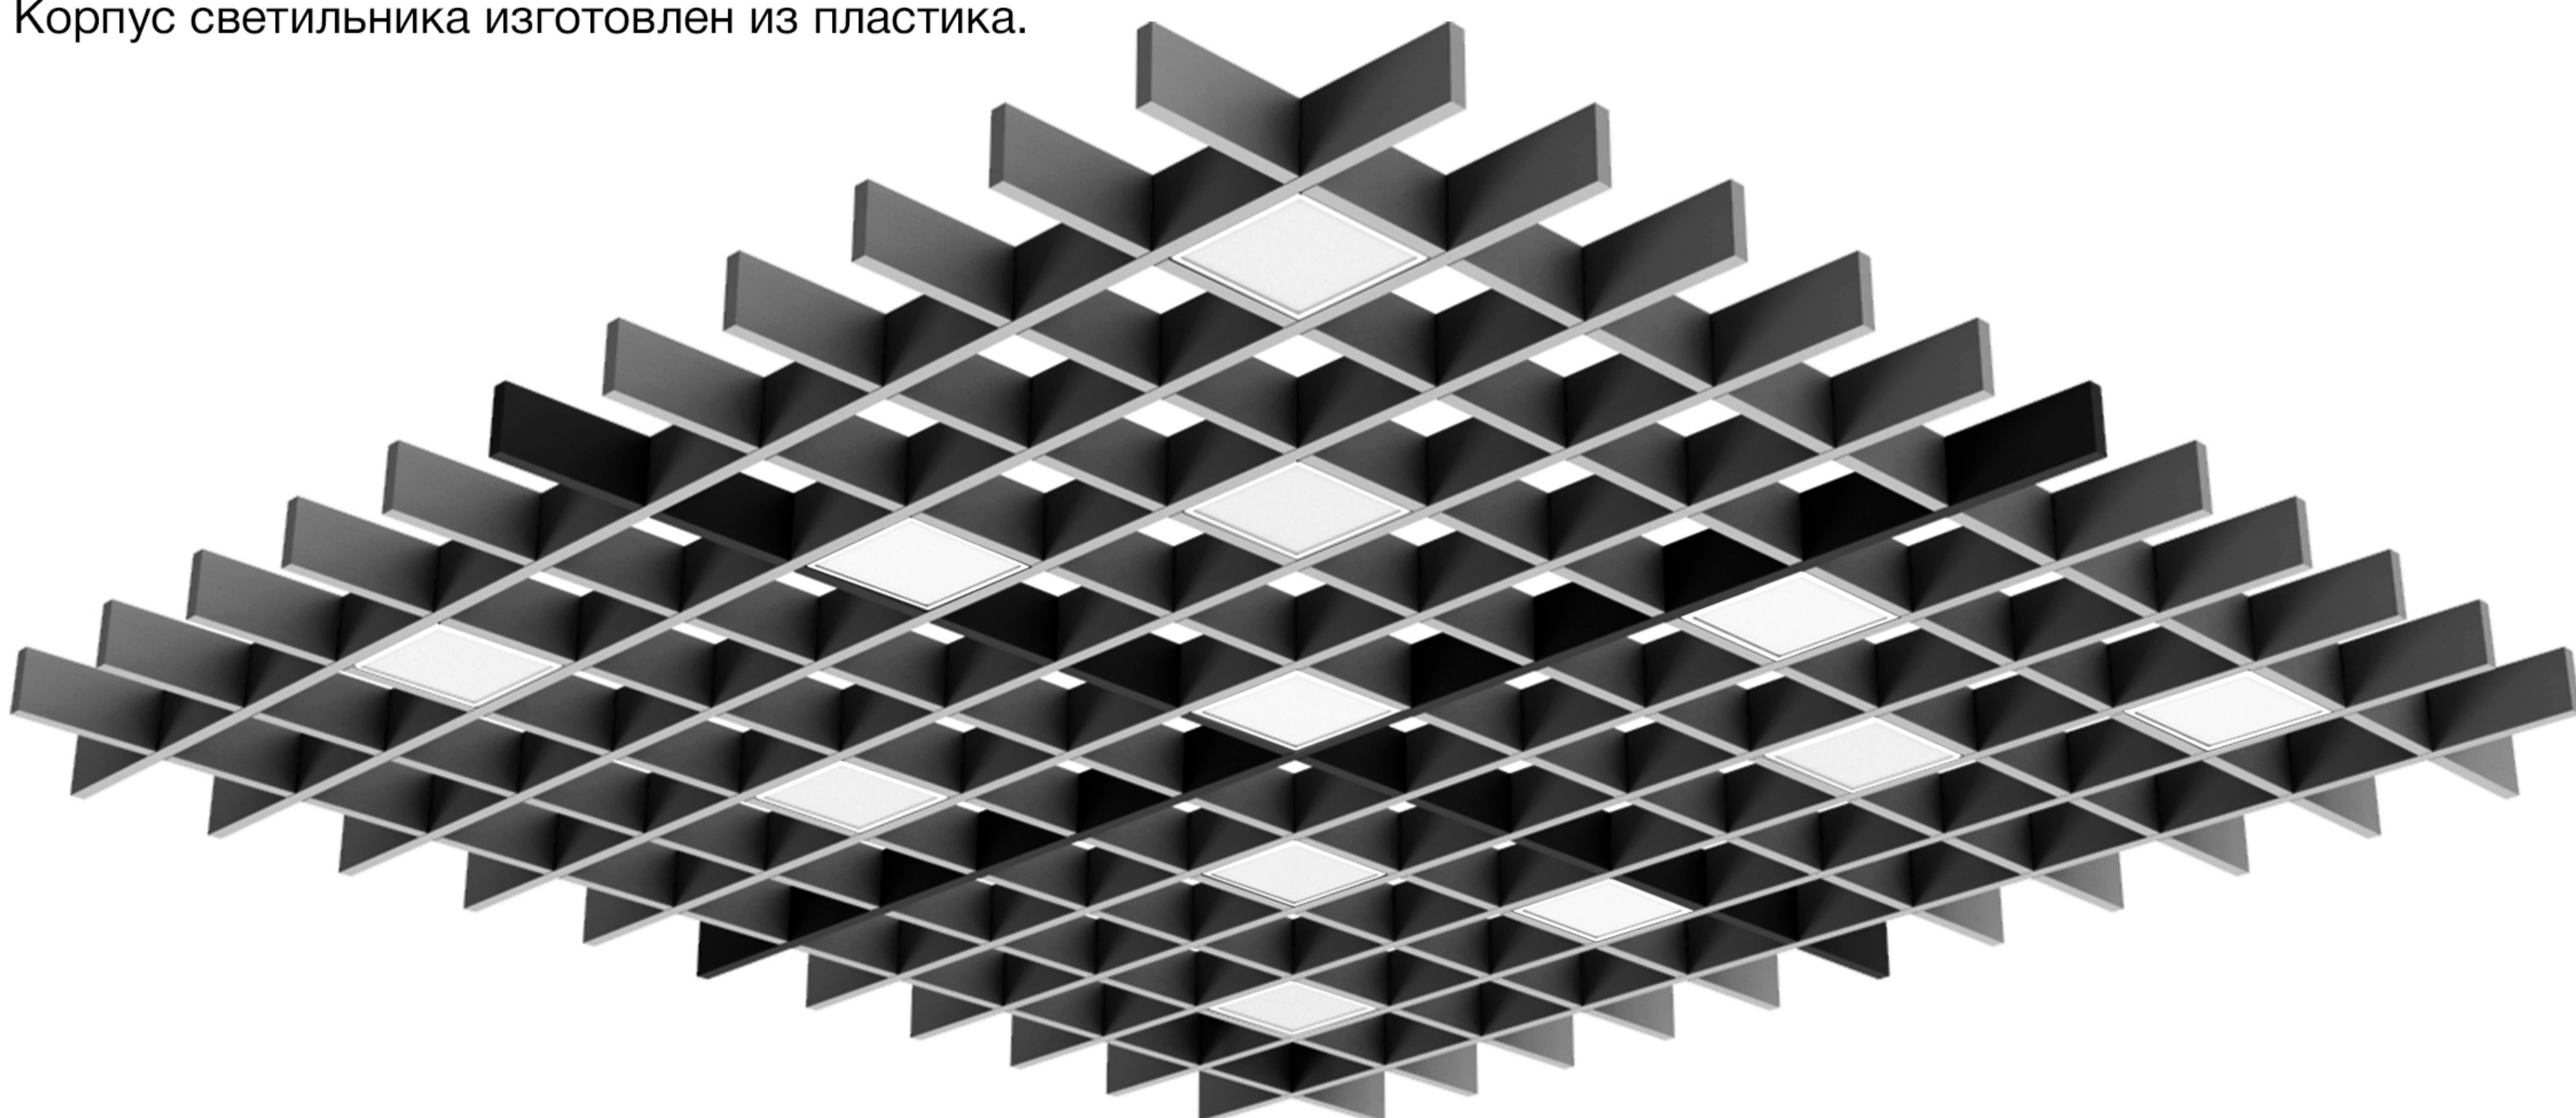

### Характеристики:

Размер (АxВxН), мм	100x100x50
Мощность, Вт	8
Световой поток, лм	3500
Энергоэффективность, лм/Вт	100
Коэффициент мощности	>0.8
Коэффициент пульсации, %	<1
Цветовая температура, К	3000-6500
Индекс цветопередачи, CRI	CRI: >80
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40

### Виды монтажа:

встраиваемый в потолки Грильято.

**Базовый цвет:** белый.

### Стандартная комплектация:

5 светильников с выносным LED-драйвером.



### Артикулы для заказа:

- ЦБ000019064 LED-GR DOB 100-8 одиночный (IP40, 4000К, белый)
- ЦБ000019056 LED-GR 100-8 одиночный (IP40, 4000К, белый)
- ЦБ000018718 LED-GR 100-40/8x5 (IP40, 4000К, белый, 5 модулей x 8 Вт)



**ГАРАНТИЯ ОТ 5 ЛЕТ**  
**СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС**