

SPARTA-PANEL

Модель разработана и запатентована
компанией CSVТ на территории РФ.
Патент RU 181901 U1.

IP40

IP54

230В

LED

УХЛ 3.1

A+

RAL

A

DALI

DALI2

Zigbee

0-10 V dimming


Ультратонкая LED-панель с равномерной торцевой засветкой со встроенным LED-драйвером

Компания CSVТ разработала и запатентовала ультратонкую светодиодную панель с LED- драйвером, установленным внутри корпуса. Уникальное техническое решение позволяет использовать светильники CSVТ для любого вида монтажа, в т.ч. накладного.

В светильнике SPARTA-PANEL в качестве рассеивателя компания CSVТ использует светотехнические листы собственного производства с обобщенным индексом комфорта UGR < 19 – OPAL-SAND и MICROPRISMA-UGR.


Светотехнический лист OPAL-SAND имеет двухстороннее тиснение мелкой шагренью. Тиснение с двух сторон – необходимое условие для достижения правильного светорассеивающего эффекта в ультратонких светодиодных панелях.

Геометрия призматического рисунка MICROPRISMA-UGR разработана техническим отделом компании CSVТ для достижения максимально правильного эффекта светорассеивания.

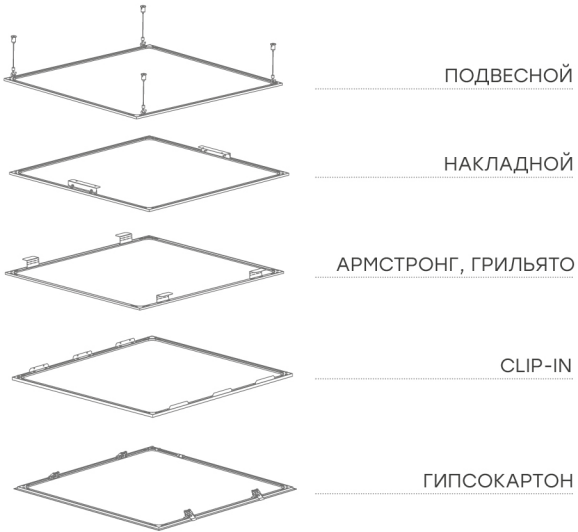

Отсканируйте QR-код,
чтобы получить
больше информации.

Базовый цвет: белый.
Виды монтажа:
подвесной, накладной, встраиваемый в потолки
Армстронг, Грильято, Clip-in, в гипсокартон.



Размер без крепежных элементов, мм	595x595x18	295x595x18	295x1195x18
Мощность, Вт	30 34	17	36
Световой поток, лм	3200 3800	1800	4000
Энергоэффективность, лм/Вт	> 105 > 110	> 105	> 110
Коэффициент мощности	> 0,95		
Коэффициент пульсации, %	< 1		
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500		
Индекс цветопередачи, CRI	> 80 > 90		
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40 IP54		
Рассеиватель	Microprisma-UGR / Opal-sand		