

NEMO




Линейный светильник на алюминиевом профиле IP65

В светильнике NEMO/IP40 в качестве рассеивателя используется опаловый плафон для равномерного освещения горизонтальных поверхностей. Оптическая часть светильника NEMO/IP65 – линзованная оптика с 5-ю видами КСС, позволяющая применять светильник при различных схемах освещения.




Виды монтажа: накладной, подвесной.

Базовый цвет: серый.


NEMO/IP40

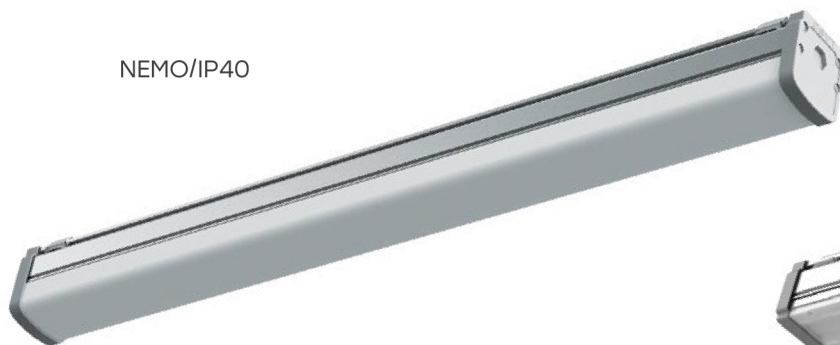

NEMO/IP65

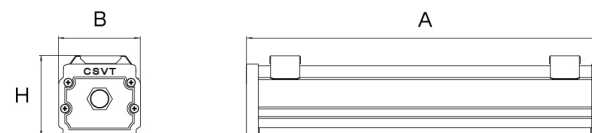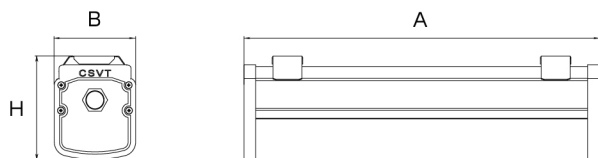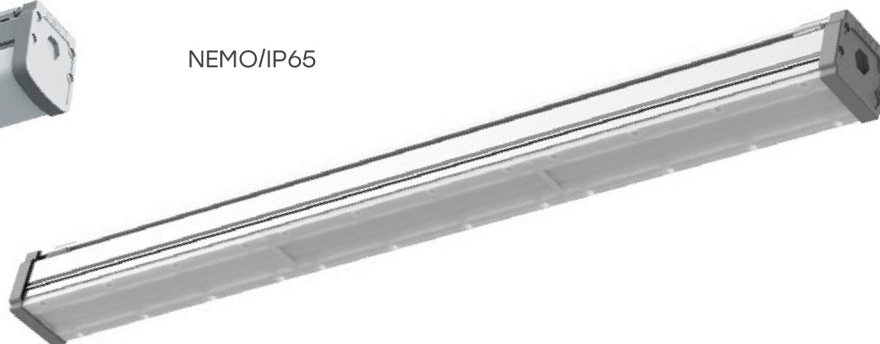


NEMO/IP40




PL


NEMO/IP65




25°




18°



90*110°



60*110°



30*90°



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

Наименование	NEMO/IP40		NEMO/IP65	
Размер (АxВxН), мм	900x71x90	1755x71x90	900x71x90	1755x71x90
Мощность, Вт	38	76	38	76
Световой поток, лм	4200	8400	4900	9800
Энергоэффективность, лм/Вт	110		130	
Коэффициент мощности	> 0,95			
Коэффициент пульсации, %	< 1			
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500			
Индекс цветопередачи, CRI	> 80 > 90			
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40		IP65	