VOLGA/PL

IP40 | 230В | LED | УХЛ4 | RAL
A++ | A | DALI | DALI2 | Zigbee | 0-10 V dimming

Модульный светильник

Съемная оптическая часть светильника – опаловый плафон для равномерного освещения горизонтальных поверхностей. Корпус светильника изготовлен из алюминия.

Виды монтажа: накладной, подвесной.
Базовый цвет: белый.

VOLGA/PL, VOLGA/PL/S

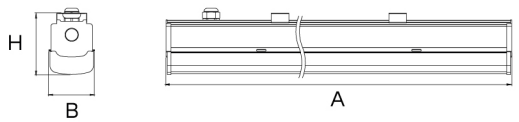

VOLGA/PL/L

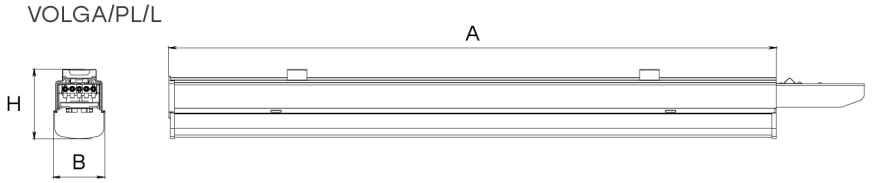

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



OPAL-SAND

Наименование	VOLGA/PL/34-38	VOLGA/PL/50	VOLGA/PL/67-76	Угловой элемент
Размер (AxBxH), мм	864x70x100	1150x70x100	1724 x70x100	
Мощность, Вт	34/38	50	67/76	38
Световой поток, лм	3800/4200	5600	7400/8400	4200
Энергоэффективность, лм/Вт	> 100	> 115	> 110	
Коэффициент мощности	> 0,95			
Коэффициент пульсации, %	< 1			
Цветовая температура, К	3000 | 4000 | 5000 | 6500			
Индекс цветопередачи, CRI	> 80			
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40			

Преимущества светильников VOLGA/EU и VOLGA/PL

Система click-in

Стыковочная группа с замком, которая обеспечит легкость соединения и надежность монтажа из двух и более светильников, а также позволит беспрепятственно отстегнуть светильник из цепи для проведения профилактических работ.

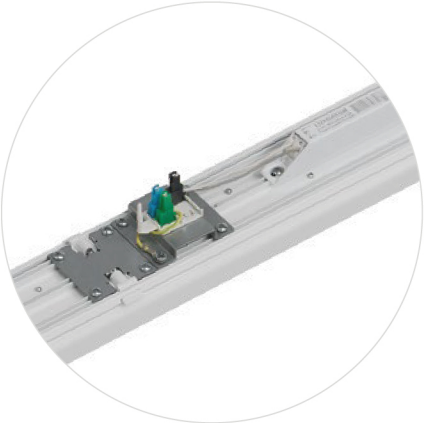

Переключатель фаз

Уникальное решение, которое дает возможность установить в 3 раза больше светильников на 1 линию, а также разделить систему освещения на 3 блока, распределив светильники равномерно между фазами – просто установите отдельный выключатель на каждую фазу.

Сквозная проводка

Достаточно подвести провод к базовому светильнику, далее сквозная проводка обеспечит питание всей линии.