VOLGA/EU

IP40 | 230В | LED | УХЛ4 | EAC | RAL
A++ | A++ 110°Diffuse | A | DALI | DALI2 | Zigbee | 0-10 V dimming

Модульный светильник

Съемная оптическая часть светильника – трехрядная линзованная оптика 30°, 60°, 90°, 110°, 110° DIFFUS, ASYM, SYM для равномерного освещения вертикальных и горизонтальных поверхностей. При изменении схем освещения не надо переустанавливать светильники, достаточно заменить оптическую часть. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Угловые элементы позволяют создавать световые формы в виде зигзагов и замкнутых контуров.

Виды монтажа: накладной, подвесной.

Базовый цвет: белый.

VOLGA/EU/S, VOLGA/EU



VOLGA/EU/L



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

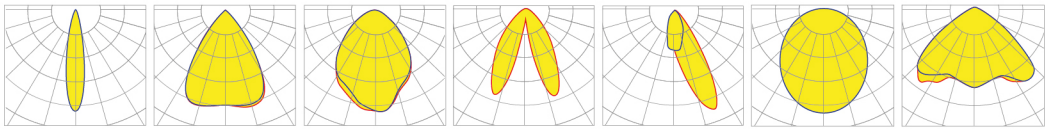

Наименование	VOLGA/EU/38/IP40	VOLGA/EU/50/IP40	VOLGA/EU/76/IP40	Угловой элемент
Размер (AxBxH), мм	864x63x74	1150x63x74	1724x63x74	350x575
Мощность, Вт	38	50	76	38
Световой поток 110 Diffuse, лм	4900	6400	9800	4900
Световой поток, лм	5200	6900	10400	5200
Энергоэффективность, лм/Вт	> 125 / > 135	125 / 135	> 125 / > 135	
Коэффициент мощности	> 0,95			
Коэффициент пульсации, %	< 1			
Цветовая температура, К	3000 | 4000 | 5000 | 6500			
Индекс цветопередачи, CRI	> 80			
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40			

Преимущества светильников VOLGA/EU и VOLGA/PL

Система click-in

Стыковочная группа с замком, которая обеспечит легкость соединения и надежность монтажа из двух и более светильников, а также позволит беспрепятственно отстегнуть светильник из цепи для проведения профилактических работ.

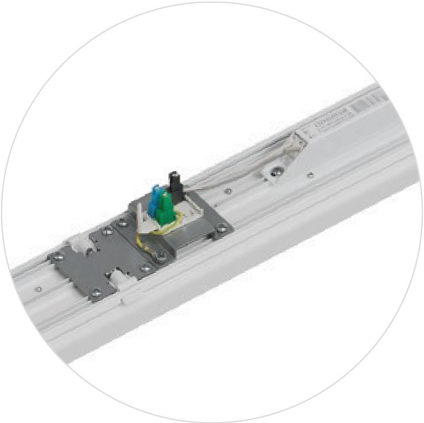

Переключатель фаз

Уникальное решение, которое дает возможность установить в 3 раза больше светильников на 1 линию, а также разделить систему освещения на 3 блока, распределив светильники равномерно между фазами – просто установите отдельный выключатель на каждую фазу.

Сквозная проводка

Достаточно подвести провод к базовому светильнику, далее сквозная проводка обеспечит питание всей линии.